
Creëren van een Chamäleon-Device offline

Het zogenaamde Chamäleon-Device is een conventioneel offline gecreëerd apparaat in een intelligent systeem. Hij maakt onder andere een veilige buitenhoes van een installatie mogelijk. Het Chamäleon-Device ontvangt zijn autorisatiegegevens per offline programmering via een laptop of een andere draagbare eindapparatuur van de ELS software of ELSmobile software en niet via de intelligente sluitmedia zelf. Zodoende kan men de permissie van een verloren geraakt sluitmedium direct aan de buitenhoes via de offline programmering teniet doen.

Start de ELS software.




Vul het wachtwoord "**4711**" in en klik op [**Login**]. (Verander uw wachtwoord alstublieft na de eerste start)

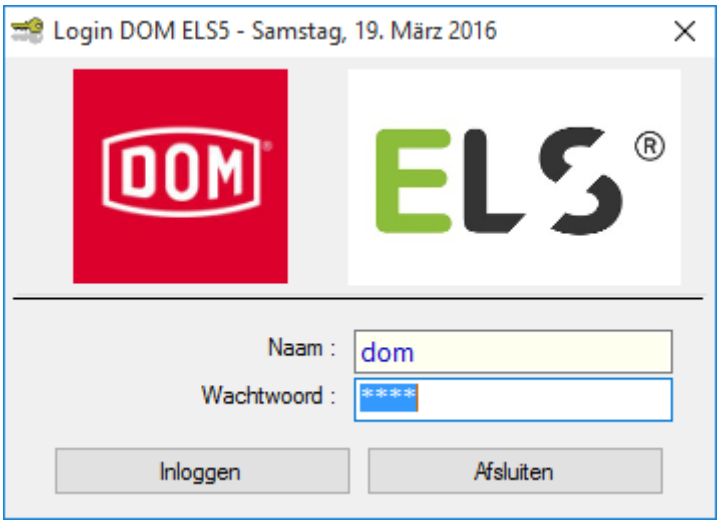


ELS Chamäleon creëren (offline versie)


Creëer een nieuw bereik of kies een reeds bestaand bereik.
Klik met de rechter muisknop en **Nieuw** selecteren en met de linker muisknop bevestigen.

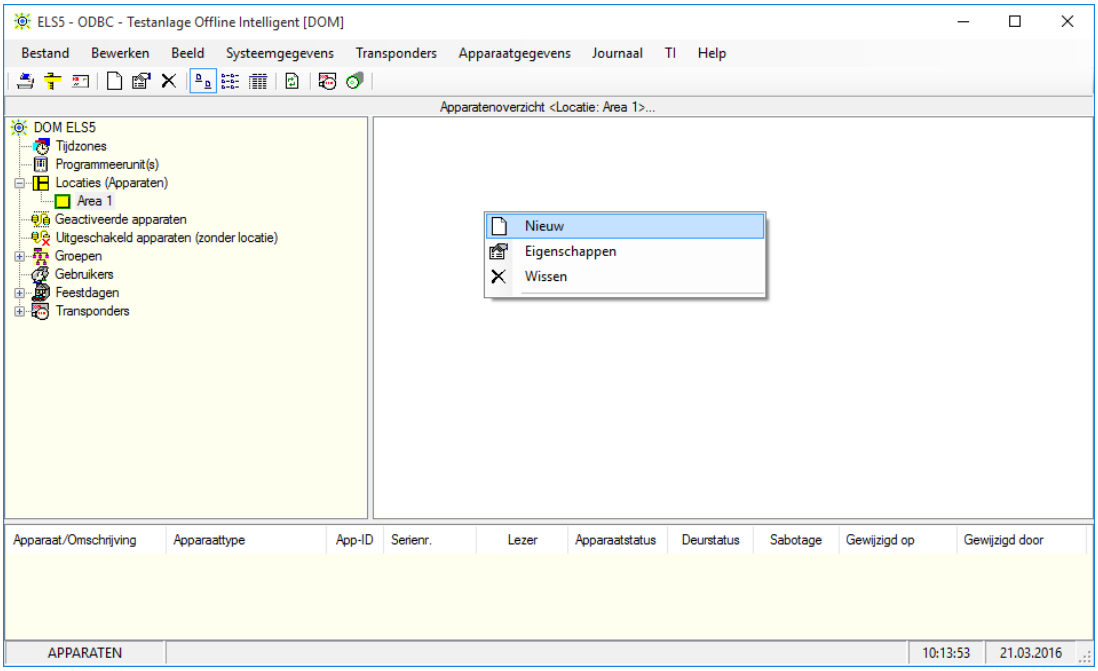

ELS Chamäleon selecteren.

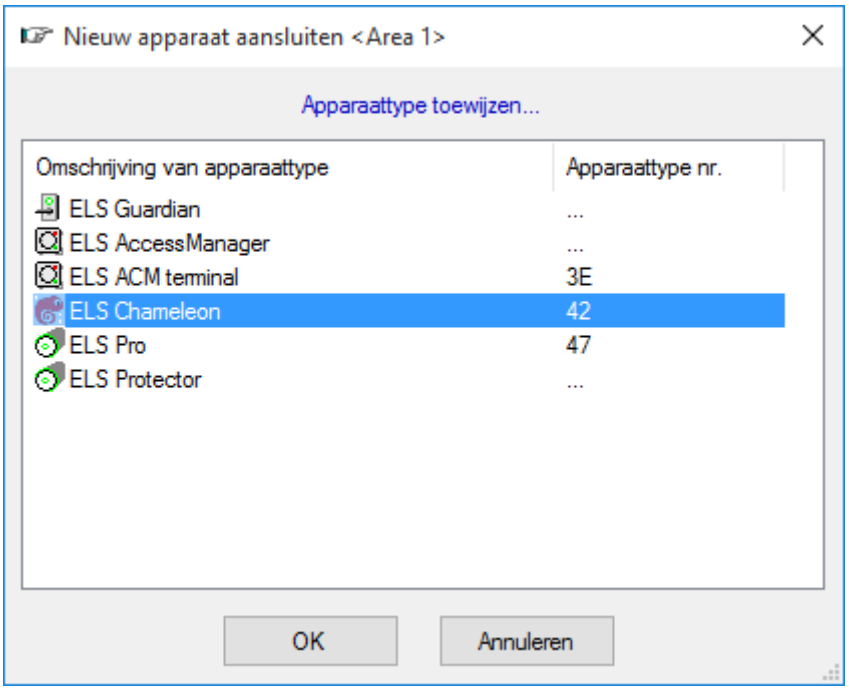


Het keuzevenster voor het te gebruiken Chamäleon-apparaat wordt geopend.

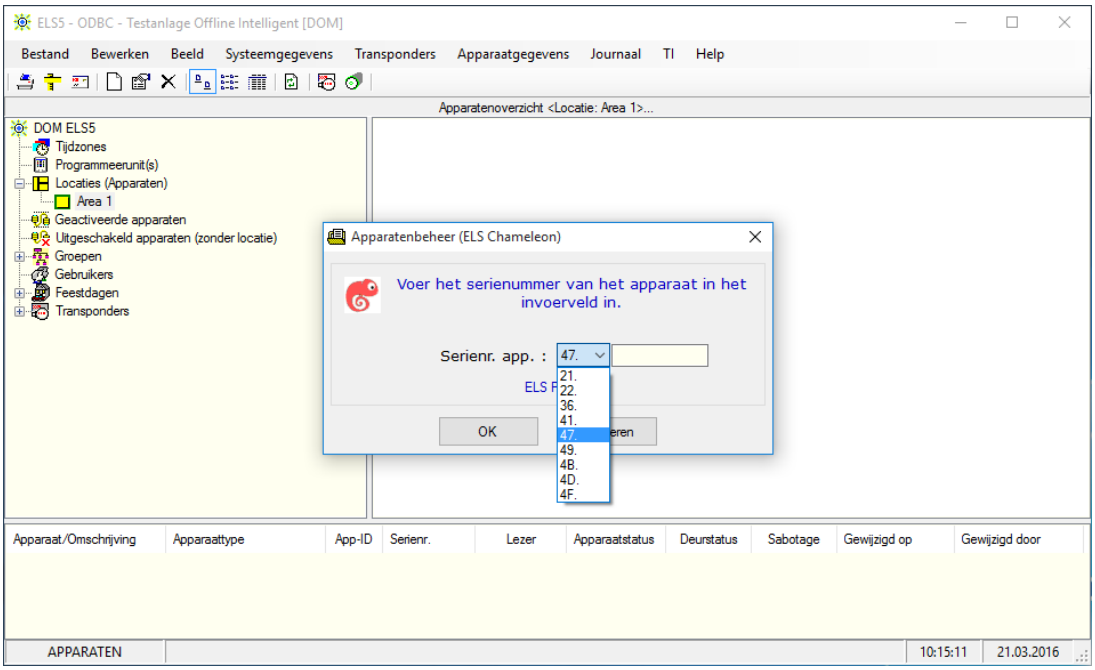


Selecteer hier het typekenmerk: 47 als u een ELS Pro als Chamäleon wilt gebruiken.
Vul het serienummer van het apparaat van de ELS Pro in.
Tip: Als u deze momenteel niet ter hand heeft, creëert u het apparaat eerst als een normale ELS Pro. Nadat het serienummer van het apparaat verschijnt, kunt u het serienummer van het apparaat opschrijven en het proces onderbreken.

Nadat er op **[OK]** werd geklikt, verschijnt het volgende venster.

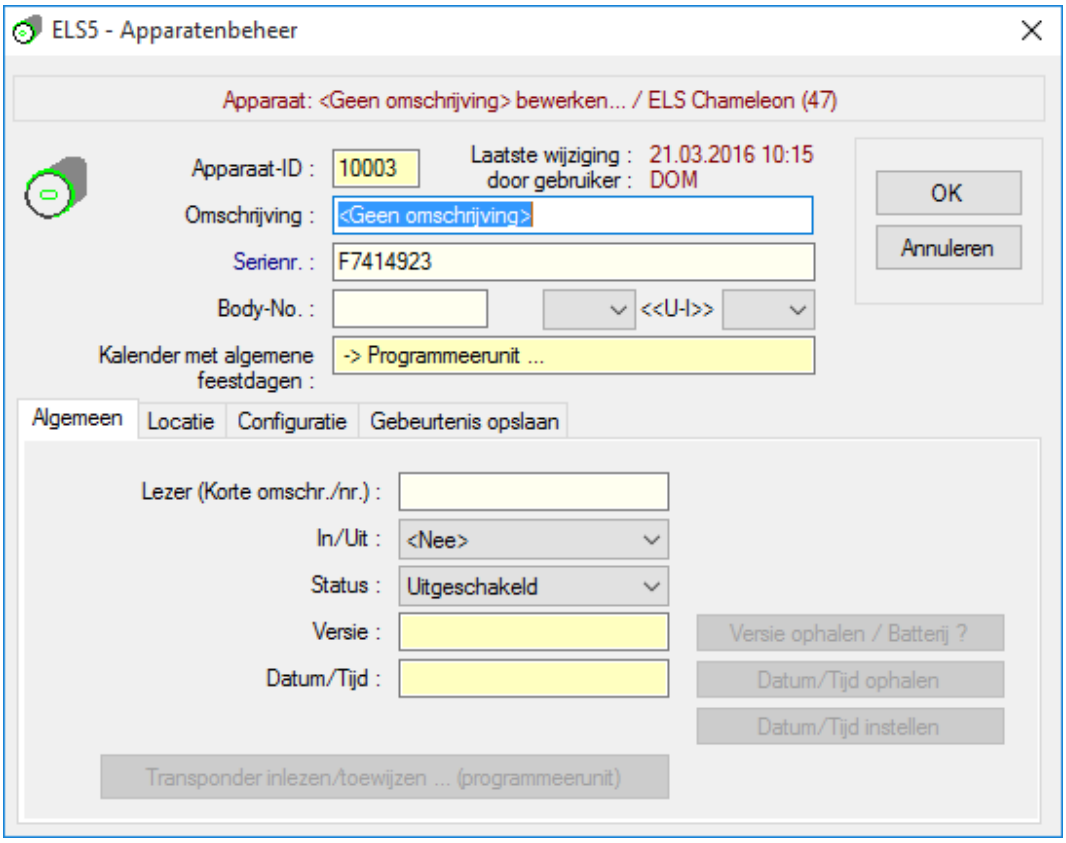


Vul hier een beschrijving voor het apparaat in en stel de status op **geactiveerd.**

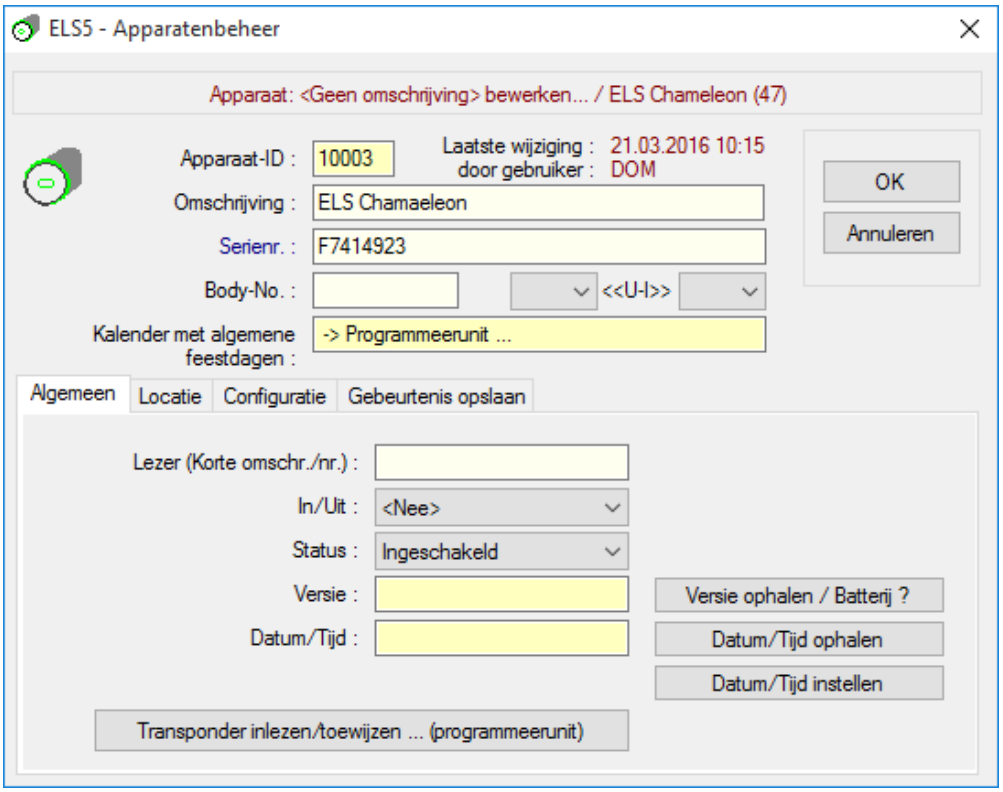


Met [OK] bevestigen.

Dubbelklik op het nieuwe apparaat en klik op de tap **Draadloze identificatie.**

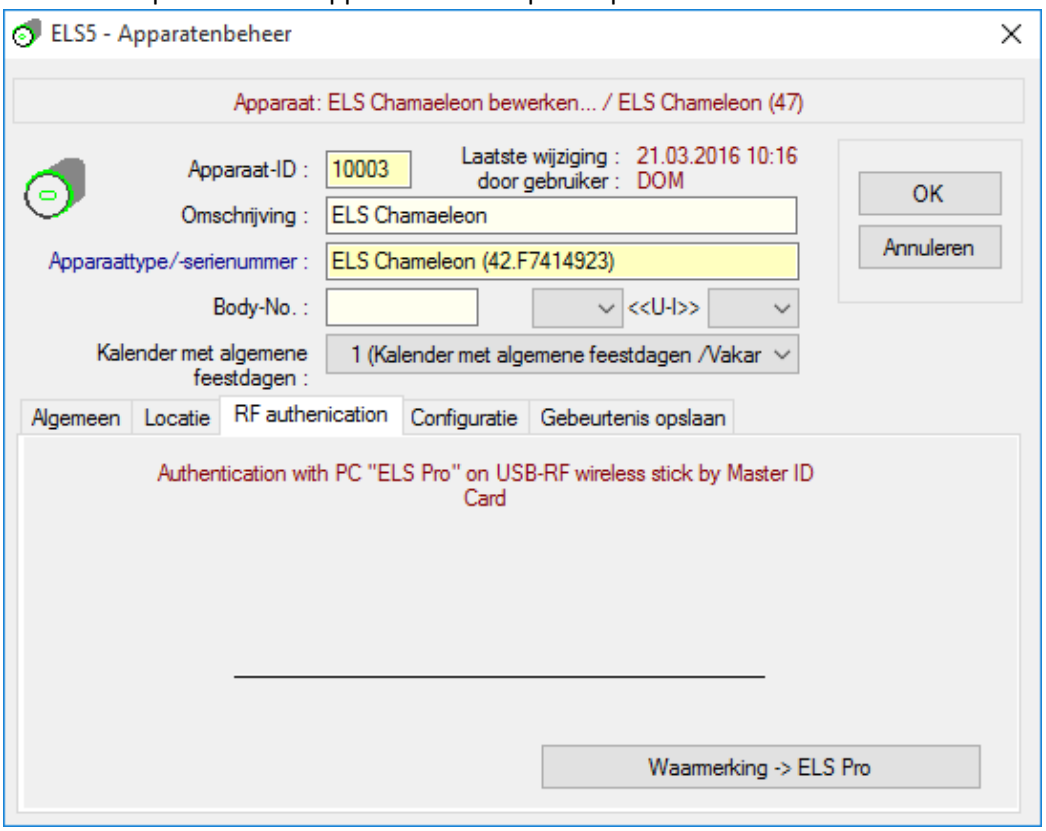


Om de identificering uit te voeren, heeft u de masterkaart nodig.
Klik op Identificatie -> ELS Pro.


Wacht op RF-broadcast-venster wordt geopend.

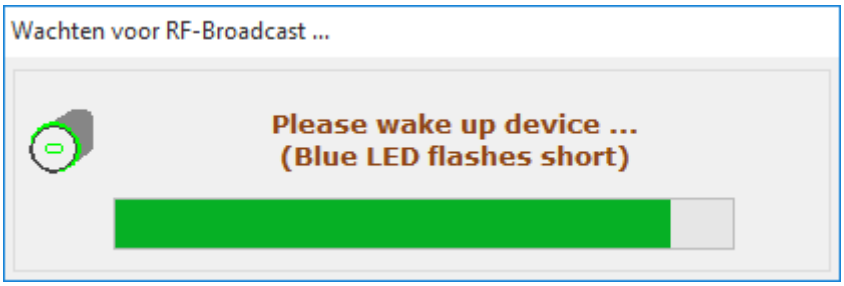

Toon eerst de masterkaart en wacht op het 2e groene knipperen.
Vervolgens toont u de RF-wekkaart.
Als u de identificering succesvol heeft uitgevoerd, verschijnt het volgende venster.

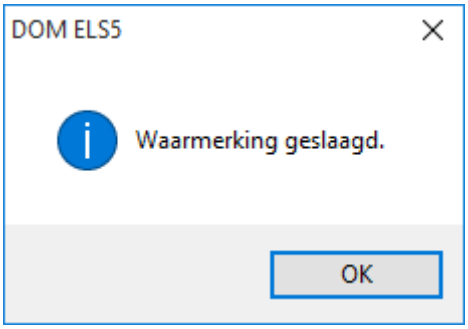


Bevestig met [OK] en klik op de tab **Algemeen**.
Klik op het functievakje [**Versie halen / Batterij ?**].
Toon de RF-wekkaart.

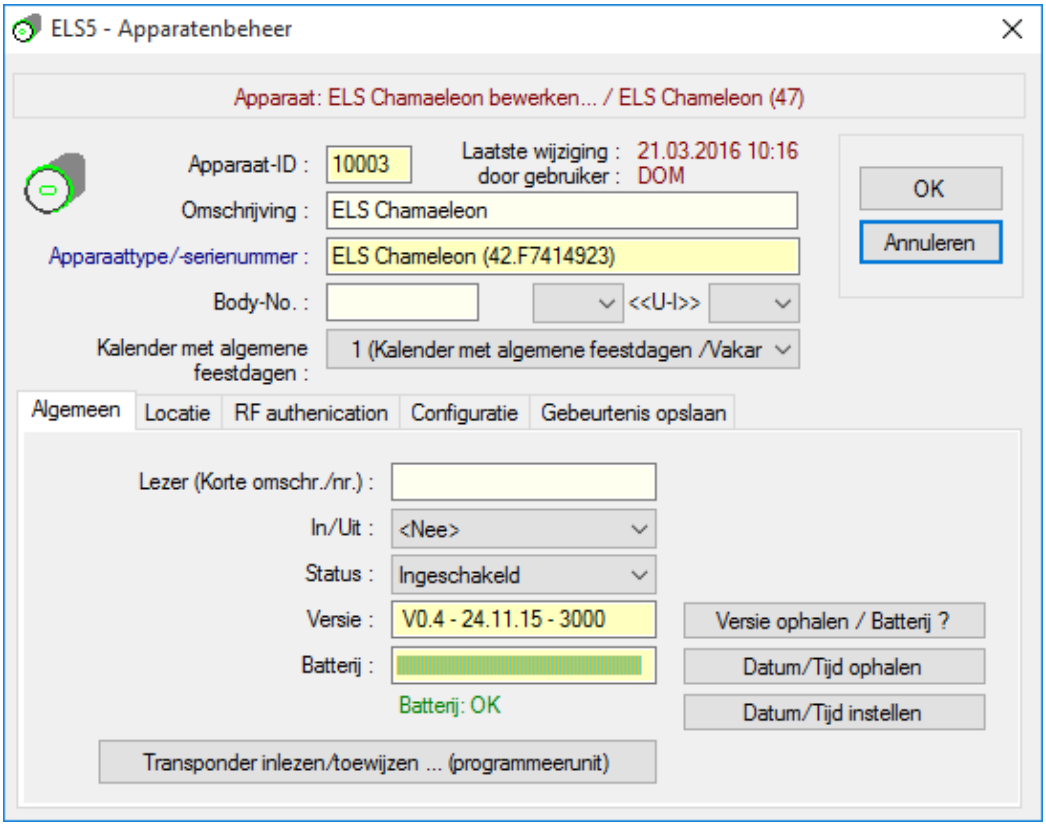


Het identificatieproces is daarmee afgerond.
Klik op [**OK**]


Nadat u autorisaties aan het apparaat heeft toegevoegd, moet het apparaat geprogrammeerd worden.
Klik met de rechter muisknop op het apparaat en selecteer **Programmeren**.

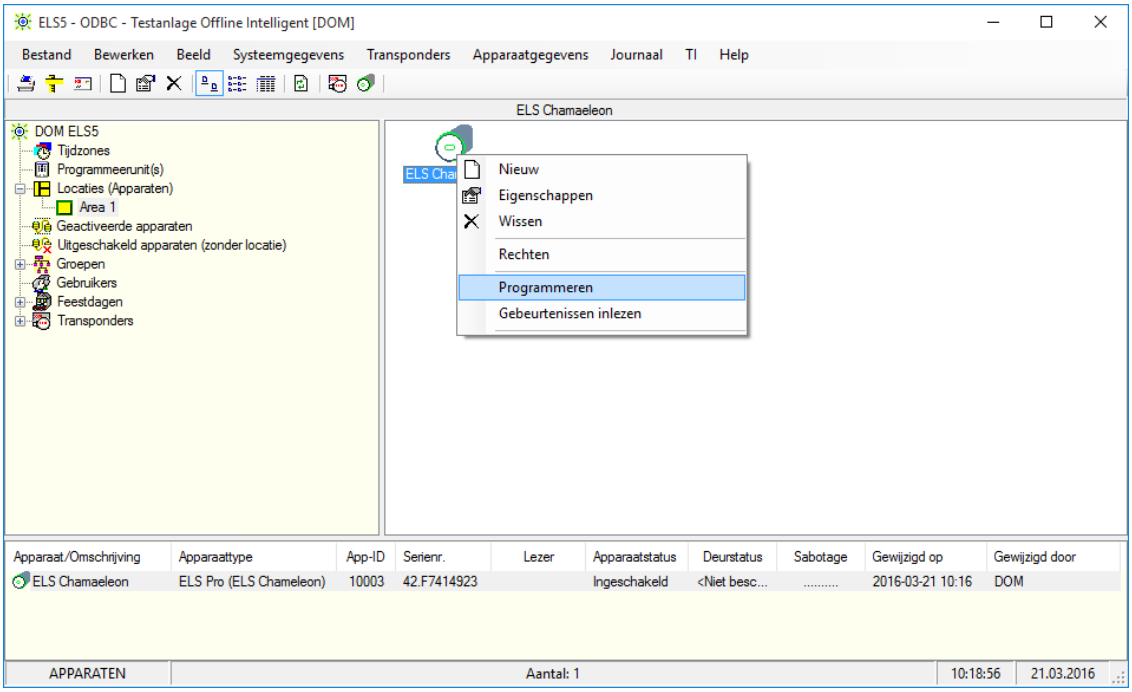

Het volgende venster verschijnt.

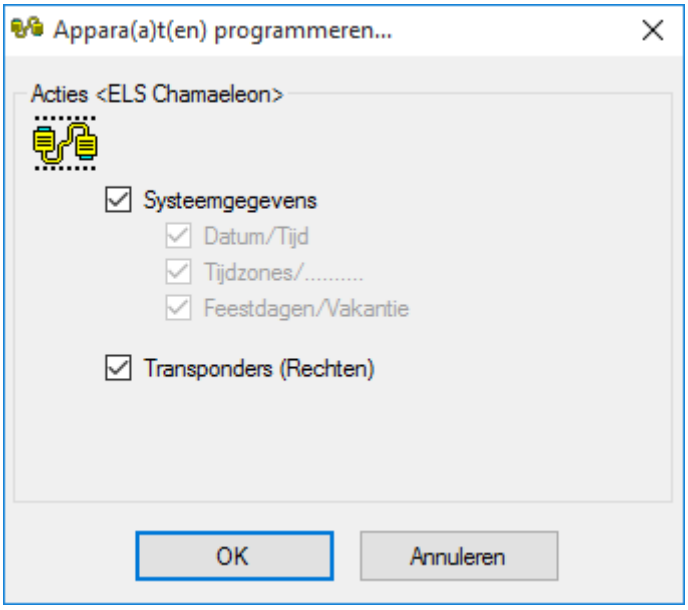

Klik op **[OK]** en toon vervolgens weer de RF-wekkaart.
De programmering wordt uitgevoerd.

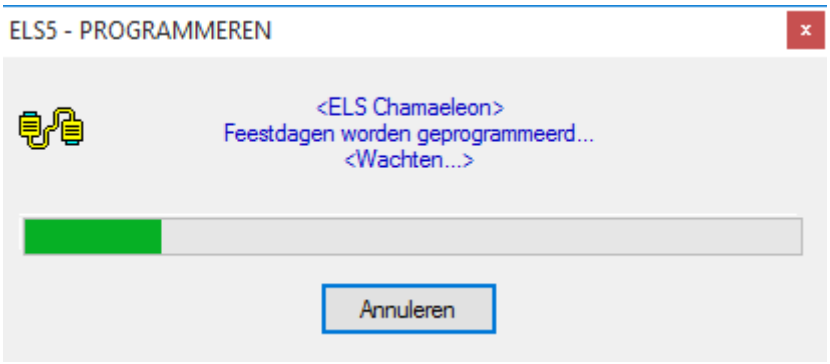

De ingebruikname van de ELS Chamäleon is daarmee afgerond.

U kunt de status van het apparaat nu weer op **gedeactiveerd** zetten.
(Belangrijk, als u parallel ook nog de ELSmobile software voor het programmeren gebruikt.)